



CAVAN

CAVAN C1 Plus

CONFIGURACIÓN

Ejes	4x2
Nº Pasajeros	3
Neumáticos	195/75 R16 LT

PESOS / CARGA ÚTIL (Kg)

MMA	3125 (50.23 kWh) / 3235 (66.67 kWh)
MOM (Tara + 75Kg)	1775 (50.23 kWh) / 1885 (66.67 kWh)
Carga útil	1350

SUSPENSIÓN (mm)

Delantero	McPherson independiente
Trasero	Ballestas

BATERÍA ELÉCTRICA

Marca de la batería	CATL
Tipo de batería	Litio - Ferrofosfato
Tipo de refrigeración	Refrigeración líquida
Capacidad de batería (kWh)	50.23 / 66.67
Configuración de batería	Conexión en paralelo

BATERÍA DE SERVICIO

Voltaje (V)	12
-------------	----

SISTEMA DE CARGA

Tipo de carga	Carga rápida DC / Carga lenta AC
Potencia de carga (kW)	11
Tiempo de carga (DC/AC) SOC 0% - 100%	1.5h / 6.5h
Autonomía WLTC (Km)	H1: 258 / 333 (50.23 kWh / 66.67 kWh) H2: 251 / 325 (50.23 kWh / 66.67 kWh)

MOTOR

Tipo de motor	Motor síncrono de imanes permanentes
Potencia nominal / máximo (kW)	55 / 125
Par nominal / máximo (Nm)	105 / 210

FRENOS

Sistema de frenos	Hidráulicos
Tipo de freno (Delantero / Trasero)	Disco / Disco

RENDIMIENTO

Velocidad máxima (Km/h)	120
Pendiente máxima (°)	≥ 20

GARANTÍA (Según condiciones)

Chasis	3 Años o 100.000 Km
Motor y unidad electrónica de potencia	5 Años o 200.000 Km
Batería	5 Años o 200.000 Km (con ePTO) 8 Años o 160.000 Km (sin ePTO)




EQUIPAMIENTO DE SERIE

Luces automáticas LED	Bluetooth 4.0
Luces en la parte de la carga	OTA remoto
Luces de puerta trasera y lectura	Cierre centralizado
Freno estacionamiento electrónico auto	Bloqueo por alcohol
ELK. Mantenimiento carril	Cámara marcha atrás
TJA. Asistencia en atascos	DAB-FM. BT 4.0. Radio Digital
FCW. Aviso de colisión frontal	Alarma de puertas abiertas
BSD. Detección de punto ciego	Aire acondicionado eléctrico
LDP. Asistencia salida de carril	Airbag conductor y pasajero
EPS. Dirección asistida eléctrica	Ventanilla eléctrica delantera
DOW. Aviso de apertura de puerta	Bloqueo automático (20 km/h)
ACC. Control de crucero adaptativo	Asiento conductor calefactable
LDW. Advertencia de salida de carril	Fuente de alimentación de 12 V
ICA. Asistencia de crucero integrada	Vista panorámica de 360 grados
LCA. Asist. cambio carril emergencia	Calefacción con potencia variable
RCW. Advertencia de colisión trasera	Control remoto (por teléfono móvil)
FCTA. Asistencia tráfico cruzado del.	Visera parasol conductor y pasajero
RCTA. Asistencia tráfico cruzado tras.	Volante multifunción con calefacción
TSR. Reconocimiento señales tráfico	Volante con 4 posiciones con airbag
FCTB. Frenado tráfico cruzado delant.	Portón abatible 5/5 + límite 90° y 270°
RCTB. Frenado tráfico cruzado trasero	Gancho fijación de carga en la pared
ESC. Control electrónico de estabilidad	Pantalla de instrumentos digital LCD
LCK. Mantenimiento de centro de carril	Herramientas básicas para conductor
ISA. Asistencia de velocidad inteligente	Suelo de aluminio en la caja de carga
E-CALL. Sistema llamada de emergencia	Monitorización presión de neumáticos
AEB. Frenado automático de emergencia	Desbloqueo auto. en corte de corriente
EHB. Asist. electrónica hidráulica frenado	Supervisión comportamiento al volante

OPCIONALES

Logo con iluminación

DIMENSIONES (mm)	H1	H2
Longitud	5185	5185
Anchura	1810	1810
Altura	1960	2160
Distancia entre ejes	3400	3400
Distancia entre ruedas	1250	1250
Ancho total con retrovisores	2240	2240
Suspensión delantera / trasera	685 / 1100	685 / 1100
Radio de giro izquierda / derecha	12600 / 13100	12600 / 13100

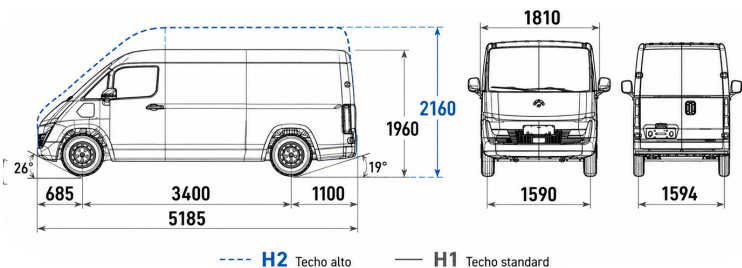

ZONA DE CARGA (mm)	H1	H2
Longitud	3100	3100
Ancho	1760	1760
Altura	1450	1650
Altura plataforma de carga	500	500
Ancho x altura puerta corredera lateral	1100 x 1260	1100 x 1260
Ancho x altura puerta trasera elevable	1400 x 1320	1400 x 1485
Volumen (m³)	8	9
Europalets	4	4